



REȚEAUA jetPOINT - Spălătoriile Auto SELF SERVICE



Fondatorii jetPOINT

*Puiu Dârlea
The Marketing Guy*

*Florin Goron
Technical Guy*




jetPOINT – Cea mai mare REȚEA de spălătorii auto self service din România

Cu o experiență de peste 10 ani, jetPOINT este lider de piață ca număr de instalări, fiind cel mai mare lanț de spălătorii auto self service din România.

✓ **Viziunea jetPOINT este** aceea de a oferi oricărui posesor de mașină, motocicletă sau autoutilitară, posibilitatea de a o spăla Rapid, Economic și Fără Compromisuri, într-o locație de proximitate.

✓ **Misiunea jetPOINT este** aceea de a instala cel puțin o Spălătorie Auto Self Service **jetPOINT**, în fiecare oraș din România.



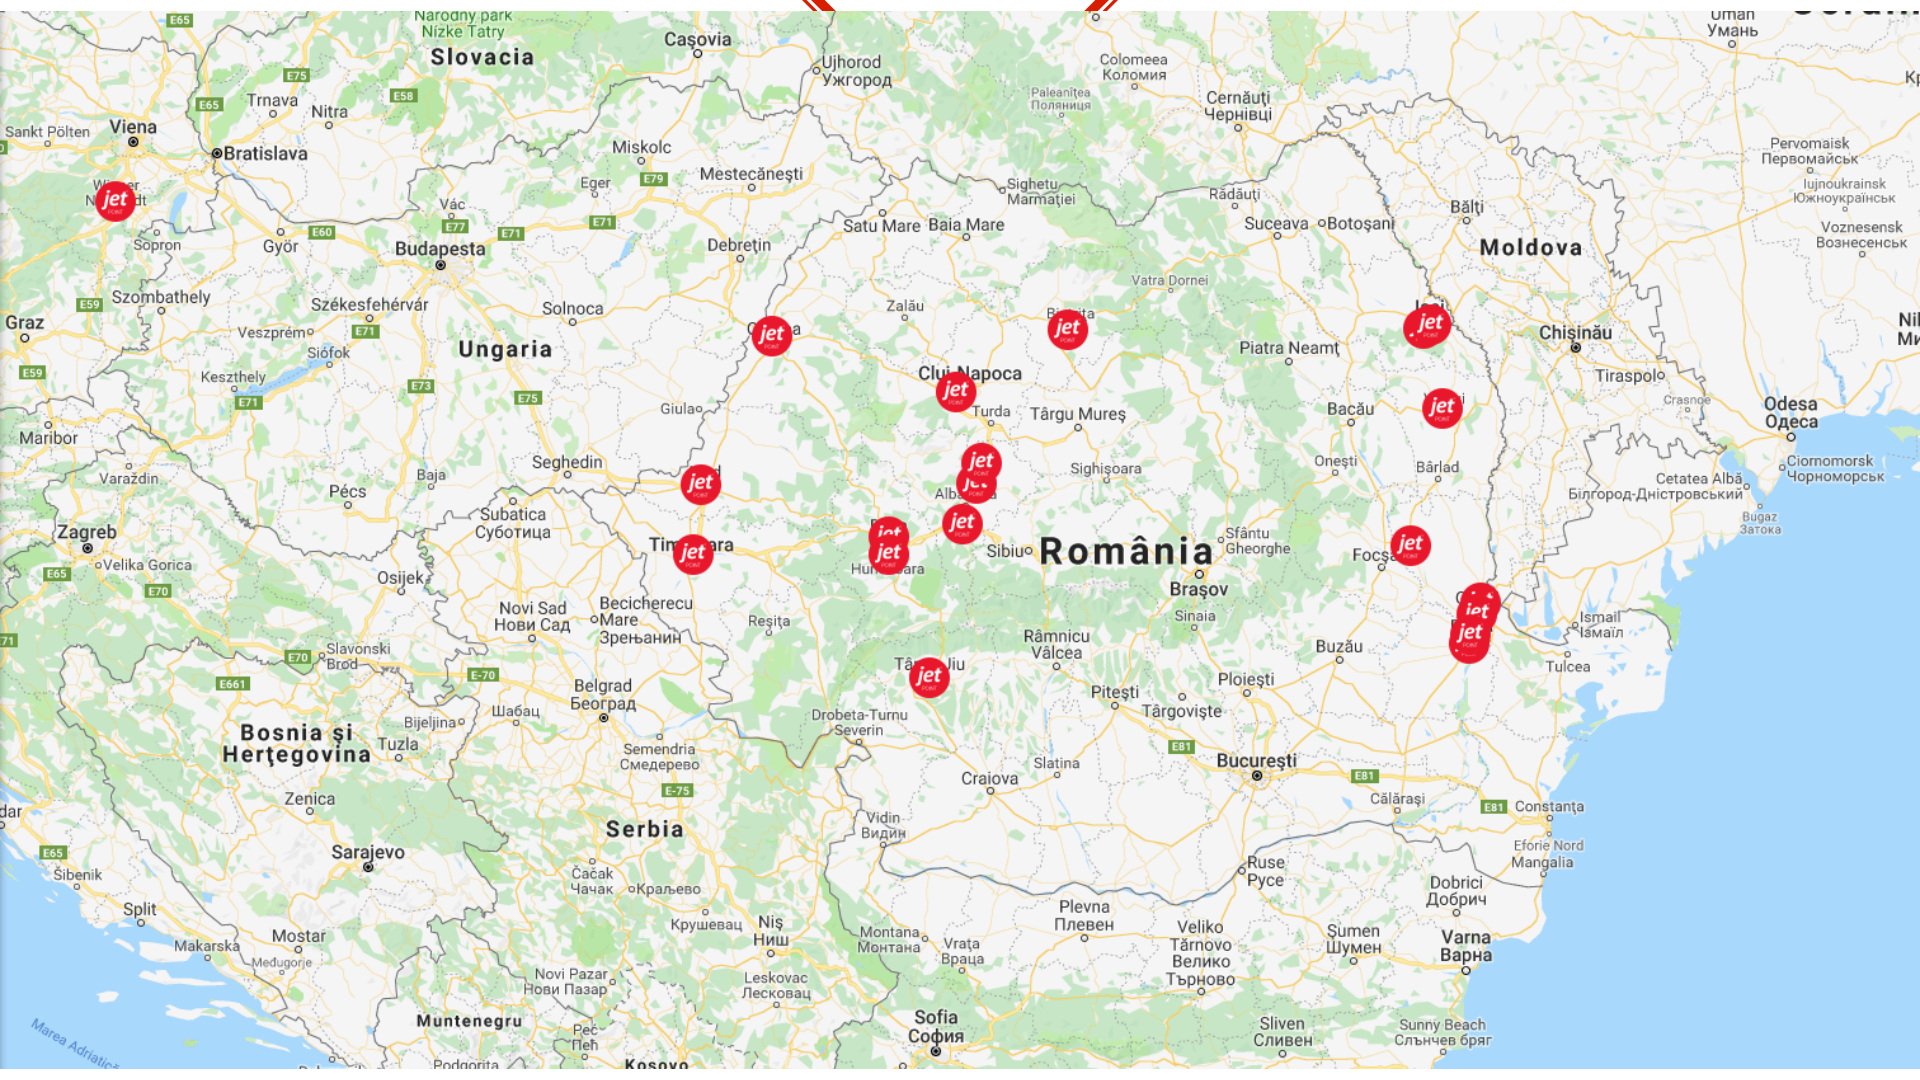

De ce ai nevoie pentru o spălătorie jetPOINT?

Teren (poate fi închiriat, în proprietate, sau în concesiune)	• 100 – 150 mp/boxă • Minim 16 m deschidere front
Racord energie electrică	• 8 – 35 kw
Racord Apă - Canal	• Evacuare DN 125 • Aducțiune DN 40, la 3 bari
Racord Gaz (opțional)	• Racord ¾ - 1"

Cât de profitabilă este o spălătorie jetPOINT?

Analiza costului de spălare

Preț net de spălare:

5.04 lei – 5 minute

Cost net de spălare:

Curent electric: 0.06 lei

Apa dedurizată: 0.2 lei

Apa osmozată: 0.15 lei

Spumă Activă: 0.45 lei

Ceară: 0.15 lei

Sare dedurizare: 0.02 lei

Încălzirea apei: 0.30 lei

Cost net Total: 1,33 lei

DECI: Din 5 lei încasați, costurile operaționale sunt 1,33 lei, iar PROFITUL este de 3,67 lei / spălare.

*costurile exprimate sunt la valoarea netă, la care se adaugă TVA. Aceste valori sunt repere medii de cost.





Descrierea tehnica a echipamentelor (Echiparea TOP)

Rack tehnic

- ✓ Structura ranforsata din otel inoxidabil

Pompa de presiune Annovi Reverberi cu cap de pompare nichelat si pistoane ceramice

- ✓ Presiune maxima 150 bar si debit pompat de 15 l/min
- ✓ Presiune de lucru de 145 bari

By pass miniMatic cu incarcare la jumatate de sarcina- asigura o durata prelungita de viata a pompei.

Motor electric 4 kw in 4 poli racit cu aer

- ✓ Cuplaj elastic motor pompa pt o durata de viata prelungita a ansamblelor in miscare
- ✓ Panou de comanda pista de spalare segregat , cu componente Mitshubishi



Convertizor frecventa Mitshubishi pt motorul electric

- ✓ Asigura pornirea si oprirea in panta a motorului ceea ce prelungeste considerabil viata elementelor in miscare
- ✓ Posibilitatea de reglare

Plc Mitshubishi AL 24

- ✓ *Controler Temperatura cu sonda externa PT 100 pt actionare sistem protectie antiinghet*
- ✓ *Dozatoare pt detergent lichid cu pulsatie cu reglaj concentratie electronic*
- ✓ *Electroventile alimentare cu apa cu valva de sens*
- ✓ *Alimentare cu apa din PPr*
- ✓ *Sistem antiinghet cu picurare si recirculare apa*
- ✓ *Sistem de dedurizare si osmoza inversa*

Sistem de dedurizare Duplex

- ✓ *Rezervor sare*
- ✓ *Ventil principal cu afisaj digital cu posibilitatea de reglare a parametrilor de functionare*
- ✓ *Rezervor de apa dedurizata cu senzor de nivel*



Statie de osmoza inversa

- ✓ Sistem de control presiune si temperatura la apa de intrare
- ✓ Pompa industrială de medie presiune 15 bar cu indicator al presiunii de lucru
- ✓ Sistem electronic de control al statiei de osmoza cu afisaj LED si masurarea conductivitatii
- ✓ Bazin de acumulare cu senzor de nivel si valva de umplere de urgenta cu apa dedurizata in caz de nivel scazut
- ✓ Pompa de ridicare debit si presiune dedicata pt sistemul de apa osmozata

Sistem industrial de incalzire apa cu gaz natural Blue Helix in condensatie cu recuperare caldura din evacuare

- ✓ Tub evacuare compact cu tiraj fortat
- ✓ Corp presostat si schimbator din otel inoxidabil
- ✓ Boiler acumulare
- ✓ Kit racordare sistemul de degivrare in pardoseala
- ✓ Cutie de comandă pe pista de spălare din otel inoxidabil
- ✓ Butoane anti-vandalism
- ✓ Ecran grafic cu dimensiuni generoase cu afişarea programului curent si a timpului de spălare ramas



Software de spălătorie self service de ultimă generație

- ✓ Setarea parametrilor de funcționare și control al spălătoriei, cu sistem de plată cu card preincarcat
- ✓ Braț rotativ 360 pentru furtunul de presiune 1700 mm
- ✓ Suport pentru pistoul de spălare din oțel inoxidabil, cu racord la sistemul de scurgere pt sistemul antiinghet
- ✓ Distribuitor incalzire in pardoseala cu 2 circuite pt fiecare pista
- ✓ Cutie distribuitor incalzire in pardoseala
- ✓ Teava incalzire in pardoseala PX 20 x 2, aprox. 90 metri per circuit, 2 circuite per boxa
- ✓ Automatizare incalzire in pardoseala, cu functionare in functie de temperatura exterioara si ore de functionare prestabilite

Kit spalare cu perie pentru pista suprainaltata

- ✓ *Perie din par de cal cu maner izolat 1200 mm*
- ✓ *Brat rotativ suplimentar 1500mm*
- ✓ *Dozator detergent pulsant cu reglaj electronic*
- ✓ *Suport perie din oțel inoxidabil*
- ✓ *Sistem antiinghet cu recirculare apa*



Structura metalica

- ✓ *Structura metalica este modulară, ușor de asamblat și montat (nu necesită echipamente de ridicare).*
- ✓ Realizată din profile ușoare zincate, se livrează la pachet cu:
- ✓ Panouri despartitoare imprimate cu policromie cu design client
- ✓ Sistem de iluminat automat cu 4 lampi pe boxa si senzor de intuneric (2 lampi de veghe, plus 2 lampi care pornesc odata cu programul de spalare)
- ✓ Sistem scurgeri pluviale adecvat
- ✓ Acoperiș din tablă cutată cu luminatoare din policarbonat
- ✓ Fronton pregătit pentru reclama
- ✓ Proiect tehnic complet
- ✓ Rama rigola si gratar zincat pentru fiecare pista in parte L x l 4000x800 mm, conform proiect
- ✓ Separator hidrocarburi 3 mc - 3 litri per secunda , omologat cu documentatia necesara obtinerii avizelor de functionare, fabricat din fibra de sticla ramforsata"



Container tehnic

- ✓ Structura de rezistenta metalica, cu pardoseala din tabla striata
- ✓ Inchidere cu panouri termoizolante de 40 mm
- ✓ Usa metalica cu incuietoare securizata
- ✓ Sistem de iluminat
- ✓ Sistem de ventilatie si incalzire
- ✓ Dimensiuni LxIxh(mm) 5500x2400x2500

Statie de aspirare cu distribuitor 3 solutii inclus

- ✓ Carcasa din otel inoxidabil
- ✓ Aspirator cu turbina cu pale, trifazata 2,7 kw
- ✓ Recipient colectare praf din otel inoxidabil 50 L
- ✓ Sistem de scuturate automata a filtrului dupa fiecare folosire
- ✓ Butoane comanda din otel inoxidabil antivandalism
- ✓ Pistoale distributie solutii dispuse ergonomic



Distribuitor automat carduri

- ✓ Carcasa din otel inoxidabil
- ✓ Distribuitor carduri cu capacitate de 200 buc
- ✓ Cititor de bancnote cu 4 senzori optici cu usa de vizitare din plexic pentru protectie
- ✓ Sistem "antifishing"
- ✓ Usa mare de acces cu incuietoare securizata
- ✓ Posibilitatea de programare automata a programului de lucru



Preț Echipare de Bază

**Preț de la
11.870 euro + tva / boxa.**





Date de contact

- ✓ **Email:** franciza@jetpoint.ro
- ✓ **Telefon:** 07JETPOINT (0753 876 468)
- ✓ **Web:** www.jetPoint.ro

